

FILTRO MIXTO

MIXED FILTER

FILTRE MIXTE

Aplicaciones:

Filtro separador de gotas para retener las partículas más gruesas. Ideal para campanas de cocina industrial donde la concentración de partículas de grasa es elevada.

Applications:

Filter to retain the largest particles and a drop separator. Ideal for professional kitchen extractor systems.

Applications:

Filtre pour stopper les plus grosses particules, séparateur de gouttes, Idéal pour les hottes cuisine professionnelles.

Eficacia Gravimétrica

Arrestance Efficiency / Efficacité gravimétrique:

85%

Pérdida de carga inicial

Initial pressure drop / Perte de la charge initiale:

200Pa (490x490x48mm, 20x20x2in)

Caudal


Airflow / Débit:

1500m³/h (490x490x48mm, 20x20x2in)

Temperatura máxima de trabajo

Max working temp / Température max travail:

350°

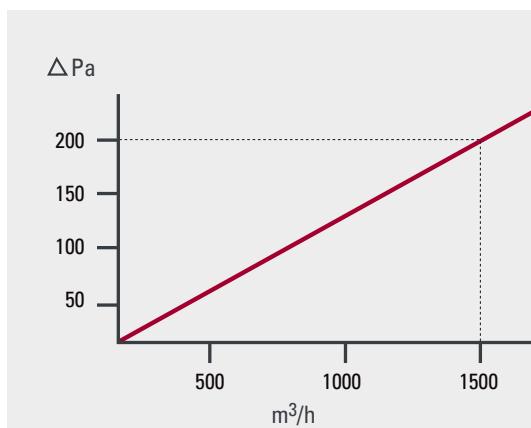

Velocidad frontal / Frontal velocity / Vélocité frontale: 1'7 m/s



Composición

Perfil: incorpora doble línea de taladros de drenaje para una mejor evacuación de la grasa.

Asas: embutidas, opcionalmente se pueden subministrar sin asas o con asas remachadas.

Lamas: lama trapezoidal.

Mallas: acero expandido.

Construction

Frame: supplied with a double line of drainage holes.

Handles: riveted handles

Blades: trapezoidal blades.

Mesh: expanded metal

Construction

Cadre: fournit avec une double ligne de trous pour le drainage.

Poignées: poignées rivetées.

Lames: lame trapézoïdale.

Mailles: acier déployé

Fabricados según la normativa UL-1046

Manufactured according to the UL-1046 standards

Fabriqués selon la normative UL-1046